

I silos MONOLITICI mod. "SL" sono realizzati in lamiera liscia di acciaio al carbonio con rivestimento esterno antiruggine e smalto a finire. Sono dotati a richiesta - oltre all'adeguamento per zona ☞ - di una completa serie di accessori, quali tubi di carico a pressione, valvole di sicurezza, filtri autopulenti, indicatori di livello, fluidificazioni ad aria, vibratori, sistemi di pesatura etc., oltre a diverse soluzioni per il carico e l'estrazione dei prodotti più disparati.

The MONOLITHIC silos mod. "SL" are made of carbon steel smooth plate with antirust and synthetic finish coating. They are equipped, on request, with a complete set of attachments such as: pressure loading pipes, safety valves, self-cleaning filters, level indicators, air fluidisations, vibrators, weighing systems and so on; it is also important to name the different solutions for the loading and the extraction of the most varied products. Complyancy with ☞ Zones (on request).




Silos mod. SL

Tutte le misure sono espresse in mm. Le capacità in metri cubi sono utili. Silos con diametro superiore a mm. 2900 disponibili su richiesta. All measurements are in mm. All capacities in cubic meters are working. Silos with diameter more than mm. 2900 available on request.


	Ø D 1900			Ø D 2200			Ø D 2450			Ø D 2900		
	scarico C/45	scarico C/65		scarico C/45	scarico C/65	scarico CV	scarico C/45	scarico C/65	scarico CV	scarico C/45	scarico C/65	scarico CV
B	875	1150		1575	1575	2500	1725	1830	2650	2025	2300	3200
C	240	240		290	290	290	315	315	315	375	375	375
A = 2000	H = 4215 mc. 5,7	H = 4490 mc. 5,7		H = 4965 mc. 7,6	H = 4965 mc. 7,6	H = 5590 mc. 7,6	H = 5140 mc. 9,4	H = 5245 mc. 9,4	H = 5765 mc. 9,4			
A = 3000	H = 5215 mc. 8,5	H = 5490 mc. 8,5		H = 5965 mc. 11,4	H = 5965 mc. 11,4	H = 6590 mc. 11,4	H = 6140 mc. 14,1	H = 6245 mc. 14,1	H = 6765 mc. 14,1			
A = 4000	H = 6215 mc. 11,3	H = 6490 mc. 11,3		H = 6965 mc. 15,2	H = 6965 mc. 15,2	H = 7590 mc. 15,2	H = 7140 mc. 19	H = 7245 mc. 19	H = 7765 mc. 19			
A = 5000	H = 7215 mc. 14,2	H = 7490 mc. 14,2		H = 7965 mc. 19	H = 7965 mc. 19	H = 8590 mc. 19	H = 8140 mc. 23,5	H = 8245 mc. 23,5	H = 8765 mc. 23,5	H = 8500 mc. 33	H = 8775 mc. 33	H = 9375 mc. 33
A = 6000				H = 8965 mc. 22,8	H = 8965 mc. 22,8	H = 9590 mc. 22,8	H = 9140 mc. 28,3	H = 9245 mc. 28,3	H = 9765 mc. 28,3	H = 9500 mc. 39,6	H = 9775 mc. 39,6	H = 10375 mc. 39,6
A = 7000				H = 9965 mc. 26,6	H = 9965 mc. 26,6	H = 10590 mc. 26,6	H = 10140 mc. 33	H = 10245 mc. 33	H = 10765 mc. 33	H = 10500 mc. 46,2	H = 10775 mc. 46,2	H = 11375 mc. 46,2
A = 8000				H = 10965 mc. 30,4	H = 10965 mc. 30,4	H = 11590 mc. 30,4	H = 11140 mc. 37,7	H = 11245 mc. 37,7	H = 11765 mc. 37,7	H = 11500 mc. 52,8	H = 11775 mc. 52,8	H = 12375 mc. 52,8
A = 9000				H = 11965 mc. 34,2	H = 11965 mc. 34,2	H = 12590 mc. 34,2	H = 12140 mc. 42,4	H = 12245 mc. 42,4	H = 12765 mc. 42,4	H = 12500 mc. 59,4	H = 12775 mc. 59,4	H = 13375 mc. 59,4
A = 10000				H = 12965 mc. 38	H = 12965 mc. 38	H = 13590 mc. 38	H = 13140 mc. 47,1	H = 13245 mc. 47,1	H = 13765 mc. 47,1	H = 13500 mc. 66	H = 13775 mc. 66	H = 14375 mc. 66
A = 11000							H = 14140 mc. 51,8	H = 14245 mc. 51,8	H = 14765 mc. 51,8	H = 14500 mc. 72,6	H = 14775 mc. 72,6	H = 15375 mc. 72,6
A = 12000							H = 15140 mc. 56,5	H = 15245 mc. 56,5	H = 15765 mc. 56,5	H = 15500 mc. 79,3	H = 15775 mc. 79,3	H = 16375 mc. 79,3
A = 13000							H = 16140 mc. 61,3	H = 16245 mc. 61,3	H = 16765 mc. 61,3	H = 16500 mc. 85,8	H = 16775 mc. 85,8	

Dimensioni, capacità e caratteristiche tecniche non sono impegnative. Dimensions, capacities and technical features are not binding.


scarico - cone C/45

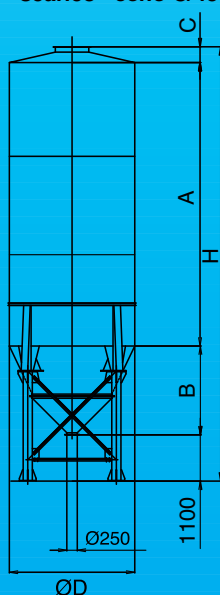

scarico - cone C/65

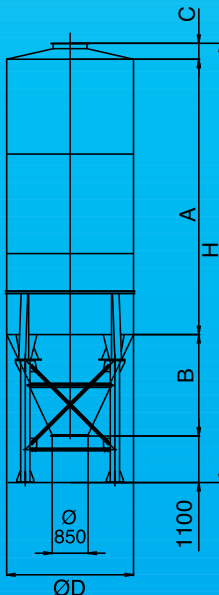

scarico - cone CV

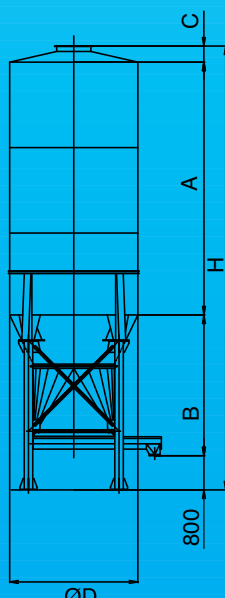

BECCARIA srl
INDUSTRIE MECCANICHE SPECIALIZZATE
VIA SPERINO, 46 - 12030 SCARNAFIGI (CN) - ITALIA
TEL. +39 0175 274737 (4 linee) - FAX +39 0175 274748
<http://www.beccaria.it> - E-mail: beccaria@beccaria.it