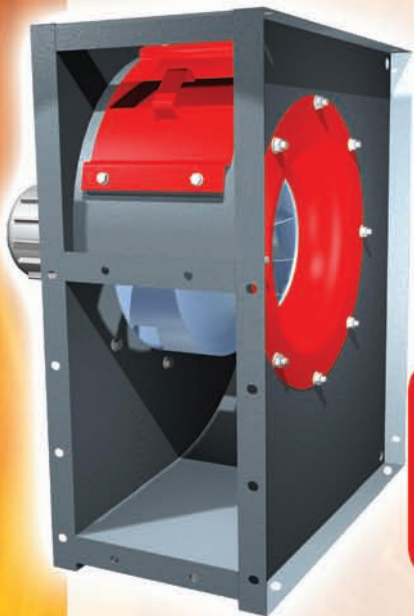


Ventilatoare centrifugale



Girante a pale curve rovesce
Pale curbate înapoi
Backwardly curved blades
Roue à aubes courbées à l'arrière
Nach hinten geneigten Schaufeln
Turbina pala curva hacia atrás

400° C/2h

Rezistentă la 400 C,
pentru 2 ore consecutive

**Omologazione LGAI
EN 12101-3**



Girante con pale variabili da fermo
Pale cu pas reglabil
Adjustable blades pitch
Roues avec pales variables à l'arrêt
Lauftrad mit im Stille schwenkbaren Schaufeln
Helices con pales de angulo variable

Ventilatoare axiale

Compania Moro, lucreaza in domeniul sistemelor de ventilatie si produce ventilatoare industriale centrifugale si ventilatoare axiale.

In compania noastra exista o echipa cu inalta specializare tehnica care asista clientii nostri la rezolvarea problemelor specifice si avizeaza modelul optim de ventilator standard sau executia modificata in conformitate cu cerintele si aplicatia clientului.

Compartimentele tehnice si comerciale ale companiei moro, lucreaza in intreaga europa.



SINCERT



La Società MORO opera nel campo aeraulico con la costruzione di ventilatori industriali centrifughi ed elicoidali intubati. All'interno della stessa, tecnici altamente preparati, sono a disposizione dei clienti per risolvere i diversi problemi specifici del settore e per consigliare la scelta e l'installazione dei ventilatori di serie più appropriati, o per lo studio e l'esecuzione di modelli speciali per esigenze particolari. A questo scopo è altresì presente una qualificata organizzazione tecnico commerciale in grado di operare su tutto il territorio europeo.



The MORO company operates in the field of ventilation system and related products in the construction of industrial centrifugal fans and propeller fans. Within our company there is a team of highly specialized technicians to assist customers with their various problems and advise them in the installation of the most suitable standards fans or in the design and production of special model to meet more specific requirements. With a view to this there is also a skilled technical-commercial organisation operating all over Europe.



La Société MORO ravaille dans le secteur de le mouvement de l'air avec la construction de ventilateurs industriels centrifuges et hélicoïdales tubés à son intérieur. Ses techniciens très spécialisés sont à disposition des clients pour résoudre les différents problèmes d'application spécifique et pour conseiller le choix et l'installation des ventilateurs de série plus appropriés ou bien pour l'étude et l'exécution de modèles spéciaux pour des exigences particulières. Pour cette raison la Société MORO est à même d'opérer sur tout le territoire européen, grâce à son organisation technique et commerciale très qualifiée.



Die Firma MORO ist im Belüftungsbereich tätig und baut verrohrte Zentrifugal und Schrägventilatoren für industrielle Anwendungen. Hochspezialisierte Techniker stehen zur Verfügung der Kunden, um spezifische Probleme zu lösen, an der Wahl und Installation der geeignetsten Serienventilatoren zu helfen und Sondermodelle zu studieren und auszuführen, die spezifische Bedürfnisse befriedigen sollen. Zu diesem Zweck ist eine qualifizierte Organisation in ganz Europa tätig, die sowohl für den technischen als auch für den kaufmännischen Aspekt verantwortlich ist.



La Sociedad MORO trabaja en el campo aeraulico con la construcción de ventiladores industriales centrifugos y helicoidales entubados. En el interior de la misma, técnicos altamente cualificados estan a disposicion de los clientes para resolver cualquier tipo de problemas especificos del sector, y para aconsejar la eleccion e instalacion de los ventiladores de serie mas adecuados o para el estudio de la realizacion de modelos especiales debido a exigencias particulares. Debido a estas y otras razones existe una calificada organizacion tecnico comercial capaz de trabajar en todo el territorio europeo.

- Ventilatoare centrifugale (cuplate direct sau cuplaj/curele transmisie)
- Ventilatoare axiale: rotunde, patrute sau rectangulare
- Destratificatoare aer - omogenizare temperatura
- Ventilatoare de acoperis
- Ventilatoare pentru exhaustare temperaturi ridicate
- Ventilatoare pentru diverse aplicatii: transport pneumatic, etc.
- Accesorii montaj ventilatoare
- Sistem complet de tubulatura si accesorii cu, coliere rapide DN60-DN630



Ventilatoare axiale si centrifugale

ROMANIA, PIATRA NEAMT
STR. LILIA CULUI, NR.36, 610090

Cod Unic de Inregistrare:
RO 14569643
Reg. Comert: J27/167/2002

www.mecanotek.ro

S.C. MECANOTEK2002
SRL

ECHIPAMENTE PENTRU
TRANSPORT PROCESARE SI
AMBALARE PULBERI SI GRANULE
VENTILATIE INDUSTRIALA

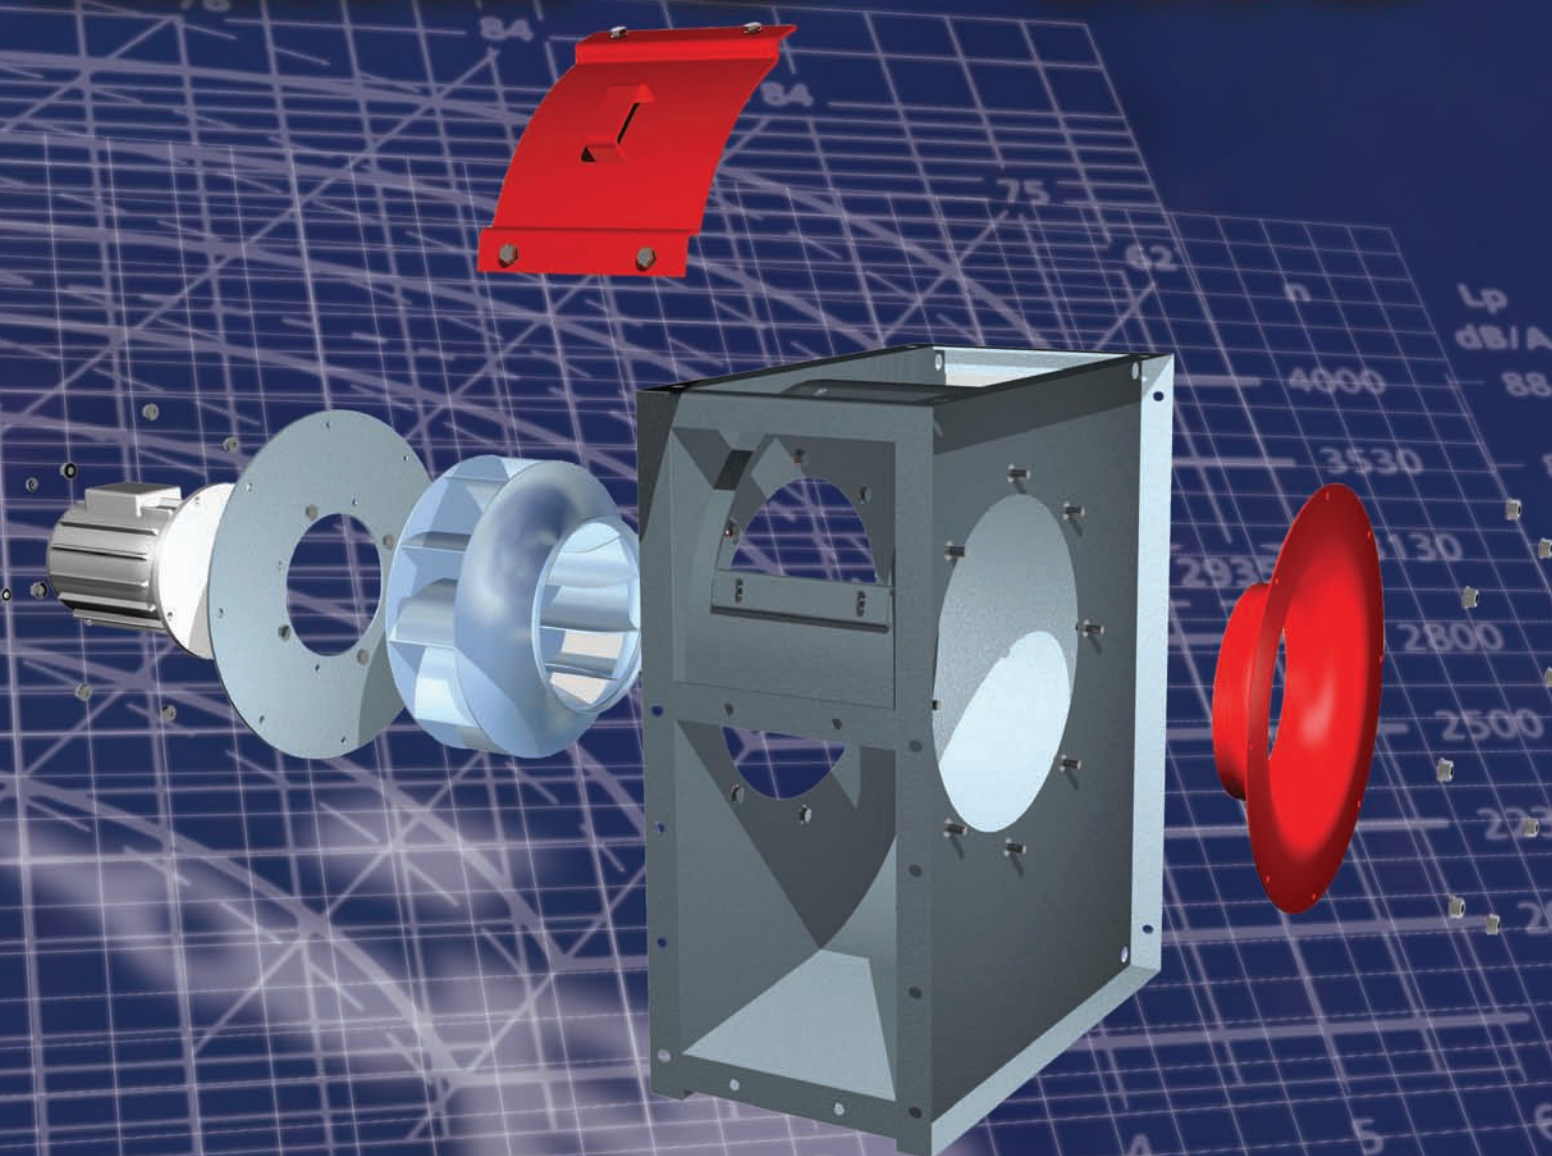
Tel./Fax: 0233 225740

Mobil: 0744 250578

E-mail: mecanotek@mecanotek.ro

B.C.R. PIATRA NEAMT
IBAN:

RO10RNCB0196027780210001



Tecnologie per il movimento dell'aria

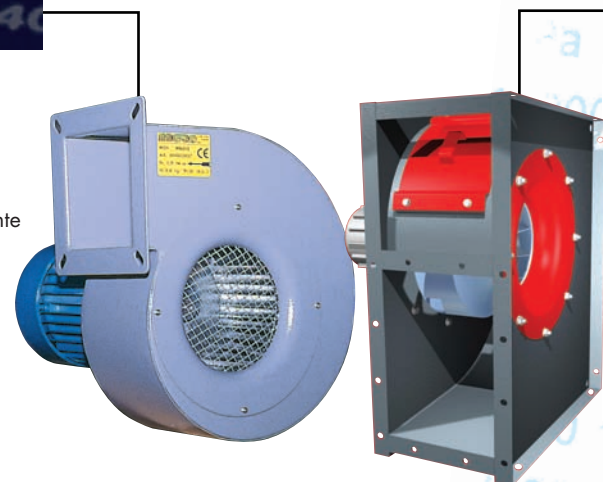
Air movement technology

MN

Girante a pale curve avanti
Pale curbante înainte
Forwardly curved blades
Roue à aubes courbes avant
Vorwärts gebogener Schaufeln
Turbina pala curva hacia adelante

Portata . Debit aer . Flow rate
Débit . Volumenstrom . Caudal
50 - 2200 m3/h

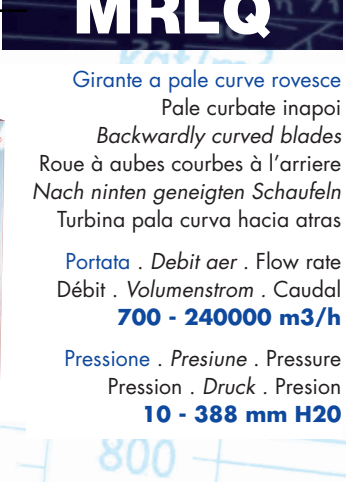
Pressione . Presiune . Pressure
Pression . Druck . Presion
23 - 140 mm H2O

**MRLQ**

Girante a pale curve rovesce
Pale curbate înapoi
Backwardly curved blades
Roue à aubes courbes à l'arrière
Nach hinten geneigten Schaufeln
Turbina pala curva hacia atras

Portata . Debit aer . Flow rate
Débit . Volumenstrom . Caudal
700 - 240000 m3/h

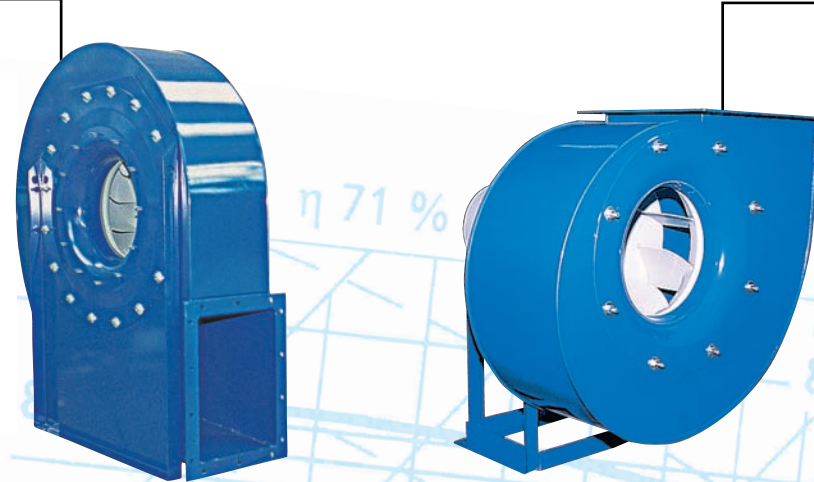
Pressione . Presiune . Pressure
Pression . Druck . Presion
10 - 388 mm H2O

**GR**

Girante a pale curve rovesce
Pale curbate înapoi
Backwardly curved blades
Roue à aubes courbes à l'arrière
Nach hinten geneigten Schaufeln
Turbina pala curva hacia atras

Portata . Debit aer . Flow rate
Débit . Volumenstrom . Caudal
360 - 120000 m3/h

Pressione . Presiune . Pressure
Pression . Druck . Presion
58 - 1500 mm H2O

**RL**

Girante a pale curve rovesce
Pale curbate înapoi
Backwardly curved blades
Roue à aubes courbes à l'arrière
Nach hinten geneigten Schaufeln
Turbina pala curva hacia atras

Portata . Debit aer . Flow rate
Débit . Volumenstrom . Caudal
700 - 240000 m3/h

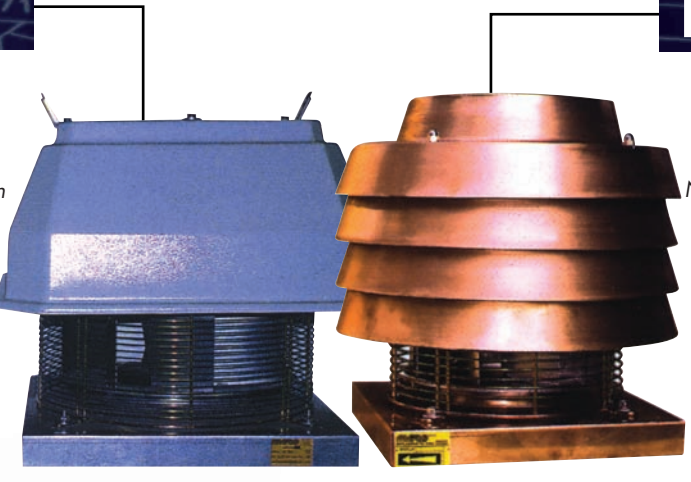
Pressione . Presiune . Pressure
Pression . Druck . Presion
10 - 388 mm H2O

MT

Girante a pale curve rovesce
Pale curbate înapoi
Backwardly curved blades
Roue à aubes courbes à l'arrière
Nach hinten geneigten Schaufeln
Turbina pala curva hacia atras

Portata . Debit aer . Flow rate
Débit . Volumenstrom . Caudal
450 - 19500 m3/h

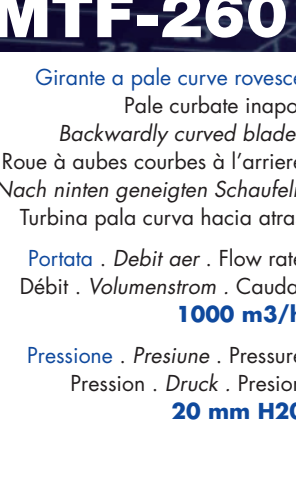
Pressione . Presiune . Pressure
Pression . Druck . Presion
60 mm H2O

**MTF-260**

Girante a pale curve rovesce
Pale curbate înapoi
Backwardly curved blades
Roue à aubes courbes à l'arrière
Nach hinten geneigten Schaufeln
Turbina pala curva hacia atras

Portata . Debit aer . Flow rate
Débit . Volumenstrom . Caudal
1000 m3/h

Pressione . Presiune . Pressure
Pression . Druck . Presion
20 mm H2O

**MAP**

Girante a pale curve avanti
Pale curbante înainte
Forwardly curved blades
Roue à aubes courbes avant
Vorwärts gebogener Schaufeln
Turbina pala curva hacia adelante

Portata . Debit aer . Flow rate
Débit . Volumenstrom . Caudal
100 - 1400 m3/h

Pressione . Presiune . Pressure
Pression . Druck . Presion
60 - 380 mm H2O

**MB**

Girante a pale curve avanti
Pale curbante înainte
Forwardly curved blades
Roue à aubes courbes avant
Vorwärts gebogener Schaufeln
Turbina pala curva hacia adelante

Portata . Debit aer . Flow rate
Débit . Volumenstrom . Caudal
500 - 30000 m3/h

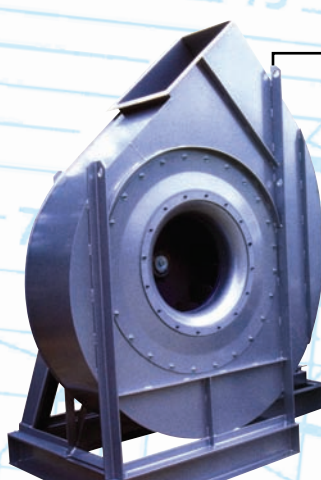
Pressione . Presiune . Pressure
Pression . Druck . Presion
25 - 160 mm H2O

**RM**

Girante a pale curve rovesce
Pale curbate înapoi
Backwardly curved blades
Roue à aubes courbes à l'arrière
Nach hinten geneigten Schaufeln
Turbina pala curva hacia atras

Portata . Debit aer . Flow rate
Débit . Volumenstrom . Caudal
360 - 120000 m3/h

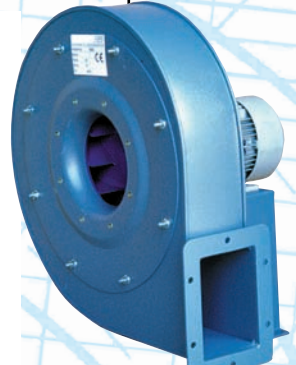
Pressione . Presiune . Pressure
Pression . Druck . Presion
40 - 590 mm H2O

**VM**

Girante a pale curve rovesce
Pale curbate înapoi
Backwardly curved blades
Roue à aubes courbes à l'arrière
Nach hinten geneigten Schaufeln
Turbina pala curva hacia atras

Portata . Debit aer . Flow rate
Débit . Volumenstrom . Caudal
300 - 65000 m3/h


Pressione . Presiune . Pressure
Pression . Druck . Presion
110 - 2200 mm H2O

**MQ-BQ**

Girante a pale inclinate fisse
Pale cu inclinații diferite
Tilted fixed blades
Roue à aubes inclinées fixes
Festen schief Schaufeln
Helice de angulo fiso

Portata . Debit aer . Flow rate
Débit . Volumenstrom . Caudal
800 - 15000 m3/h


Pressione . Presiune . Pressure
Pression . Druck . Presion
1,5 - 27 mm H2O

**ES**

Girante a pale inclinate fisse
Pale cu inclinații diferite
Tilted fixed blades
Roue à aubes inclinées fixes
Festen schief Schaufeln
Helice de angulo fiso

Portata . Debit aer . Flow rate
Débit . Volumenstrom . Caudal
10000 - 60000 m3/h

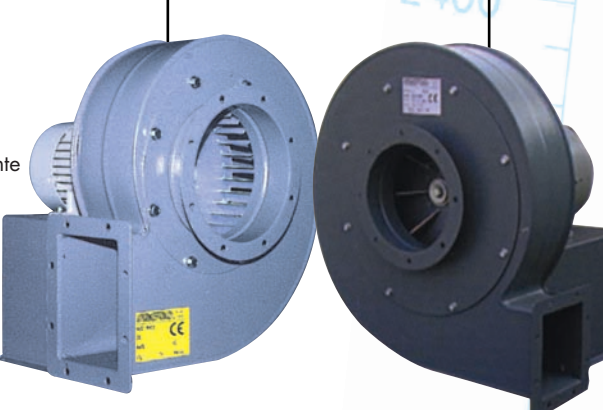
Pressione . Presiune . Pressure
Pression . Druck . Presion
4,5 mm H2O

**MM**

Girante a pale curve avanti
Pale curbante înainte
Forwardly curved blades
Roue à aubes courbes avant
Vorwärts gebogener Schaufeln
Turbina pala curva hacia adelante

Portata . Debit aer . Flow rate
Débit . Volumenstrom . Caudal
500 - 10000 m3/h

Pressione . Presiune . Pressure
Pression . Druck . Presion
100 - 350 mm H2O

**MA**

Girante a pale radiali
Pale radiale
Radial Blades
Roue à aubes courbes avant
Vorwärts gebogener Schaufeln
Turbina pala curva hacia adelante

Portata . Debit aer . Flow rate
Débit . Volumenstrom . Caudal
200 - 10000 m3/h

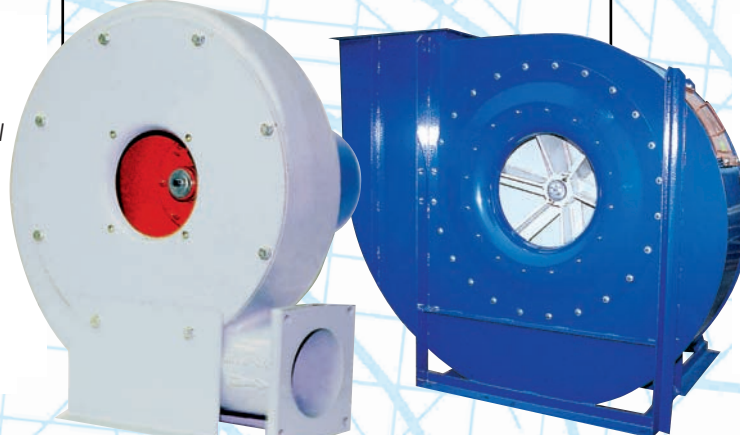
Pressione . Presiune . Pressure
Pression . Druck . Presion
80 - 700 mm H2O

**MS**

Girante a pale curve avanti o pale radiali
Pale curbate înainte o radiale
Forwardly curved blades or radial blades
Roue à aubes courbes avant ou radiales
Vorwärts gebogener Schaufeln offen Radialschaufel
Turbina pala curva hacia adelante o pala recta

Portata . Debit aer . Flow rate
Débit . Volumenstrom . Caudal
45 - 1600 m3/h

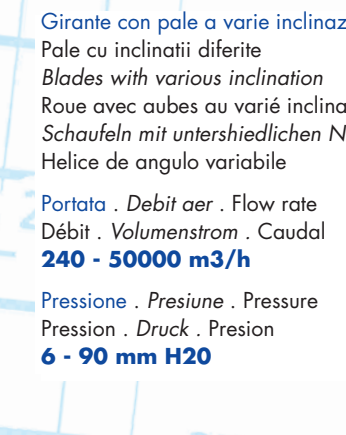
Pressione . Presiune . Pressure
Pression . Druck . Presion
50 - 300 mm H2O

**ZM**

Girante a pale radiali aperte
Pale radiale
Radial open Blades
Roue à aubes radiales ouvertes
Offen Radialschaufel
Turbina con palas radiales airtas

Portata . Debit aer . Flow rate
Débit . Volumenstrom . Caudal
100 - 40000 m3/h

Pressione . Presiune . Pressure
Pression . Druck . Presion
50 - 450 mm H2O

**MP**

Girante con pale a varie inclinazioni
Pale cu inclinații diferite
Blades with various inclination
Roue avec aubes au varié inclination
Schaufeln mit unterschiedlichen Neigungen
Helice de angulo variabile

Portata . Debit aer . Flow rate
Débit . Volumenstrom . Caudal
240 - 50000 m3/h

Pressione . Presiune . Pressure
Pression . Druck . Presion
6 - 90 mm H2O

**TS**

Girante con pale variabili da fermo
Pale cu pas reglabil
Adjustable blades pitch
Roue avec pâles variables à l'arrêt
Lauftrad mit im Stille schwenkbaren Schaufeln
Helices con pales de angulo variable

Portata . Debit aer . Flow rate
Débit . Volumenstrom . Caudal
2200 - 35000 m3/h

Pressione . Presiune . Pressure
Pression . Druck . Presion
10 - 100 mm H2O

**MAR**

Girante a pale curve rovesce
Pale curbate înapoi
Backwardly curved blades
Roue à aubes courbes à l'arrière
Nach hinten geneigten Schaufeln
Turbina pala curva hacia atras

Portata . Debit aer . Flow rate
Débit . Volumenstrom . Caudal
300 - 15000 m3/h

Pressione . Presiune . Pressure
Pression . Druck . Presion
50 - 900 mm H2O

**MHR**

Girante a pale curve rovesce o pale radiali
Pale curbate înapoi o radiale
Backwardly curved blades or radial blades
Roue à aubes courbes à l'arrière radiales ouvertes
Nach hinten geneigten Schaufeln offen Radialschaufel
Turbina pala curva hacia atras o pala recta

Portata . Debit aer . Flow rate
Débit . Volumenstrom . Caudal
150 - 3500 m3/h

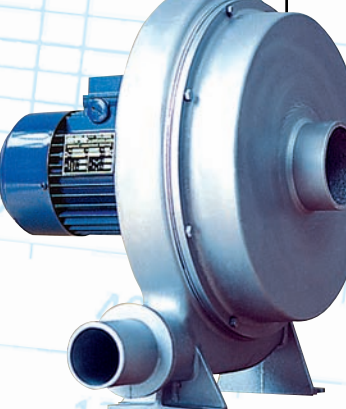
Pressione . Presiune . Pressure
Pression . Druck . Presion
180 - 1400 mm H2O

**BSTS27**

Bistadio
Two-stage
Double stade
Zweistufig
Biestadio

Portata . Debit aer . Flow rate
Débit . Volumenstrom . Caudal
300 m3/h

Pressione . Presiune . Pressure
Pression . Druck . Presion
300 mm H2O

**MSTS**

Multistadi
Multistages
Roues multiples
Mehrstufige Geblase
Multiestadi

Portata . Debit aer . Flow rate
Débit . Volumenstrom . Caudal
100 - 800 m3/h

Pressione . Presiune . Pressure
Pression . Druck . Presion
200 - 1500 mm H2O

**PMA**

Girante con pale variabili da fermo
Pale cu pas reglabil
Adjustable blades pitch
Roue avec pâles variables à l'arrêt
Lauftrad mit im Stille schwenkbaren Schaufeln
Helices con pales de angulo variable

Portata . Debit aer . Flow rate
Débit . Volumenstrom . Caudal
240 - 50000 m3/h

Pressione . Presiune . Pressure
Pression . Druck . Presion
6 - 90 mm H2O

